金屬探測機HM-6000/8000

所有金屬的檢測

無論是哪種金屬，均可實現精準的檢測；

指定金屬以外的檢測

例如讓鋁等指定的金屬通過，鋁以外的金屬仍可被檢測得到；

過濾反應物的檢測

可過濾絨頭織物等含有水分的材料產生的反應，
對金屬物質進行正常地檢測；

簡便的設定功能

簡單的操作就可以對付反應物品，即可測定被檢產品的檢測信號等級，
又可自動的進行最適合的設定，從而大大縮短了調節的時間，初學者也可得心應手地操作機器；

傳送帶配備了退回功能

檢測到異物的情況下，產品可自動退回到操作者身邊，
從而謀求更高的工作效率；

採用腳踏開關

採用了腳踏開關，操作者可更有效地使用雙手，
使工作效率得到更大的提高。

金屬探測機HM-6000/8000

本機

表示モニター

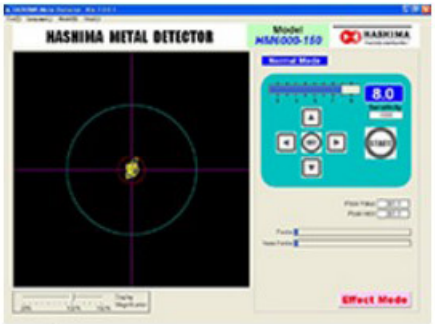

オプションソフト

產品名稱	金屬探測器	
型號	HM-6000	HM-8000
檢知方式	磁力誘導方式	
檢知寬度範圍	600mm	800mm
檢知高度範圍	100mm(標準品)/150mm/200mm/250mm	
檢測傳感度	100mm高鐵球φ0.8mm/不銹鋼球(SUS304)φ2.0mm	
	150mm高鐵球φ1.0mm/不銹鋼球(SUS304)φ2.5mm	
	200mm高鐵球φ1.2mm/不銹鋼球(SUS304)φ3.0mm	
	250mm高鐵球φ1.5mm/不銹鋼球(SUS304)φ3.5mm	
警報方式	大型液晶・鳴響	
傳送帶速度	20m/分	
使用電源	単相	
消費電力	140W	
機械尺寸(100mm)	1,600(L)×1,050(W)×920(H)mm	1,600(L)X1,250(W)X920(H)mm
重量	約250kg	約300kg

金屬探測機HM-6000/8000

オプション	*検査商品及び使用環境によって使用できる感度レベルが限定される場合がありますのでご注意ください。